

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 328 035
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 89102057.0

(51) Int. Cl. 4: C02F 1/78

(22) Anmeldetag: 07.02.89

(30) Priorität: 11.02.88 DE 3804173
13.10.88 DE 3834834

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
16.08.89 Patentblatt 89/33

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE FR IT LI NL SE

(71) Anmelder: GÜTLING GMBH
Erich-Herion-Strasse 6
D-7012 Fellbach(DE)


(72) Erfinder: Ernst, Oswald
Anne-Frank Weg 7
D-7300 Esslingen(DE)
Erfinder: Gütlung, Walter, Dipl.-Ing.
Alter Neustädter Weg 67
D-7050 Walblingen(DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Kohler - Schwindling
- Späth
Hohentwielstrasse 41
D-7000 Stuttgart 1(DE)

(54) Anordnung zur Behandlung von Industrieabwässern.

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur Behandlung von Industrieabwässern mit einem gasförmigen Medium, vorzugsweise mit Ozon, in einem Behälter. Es soll die Wirksamkeit der Behandlung verbessert werden.

Die Erfindung besteht darin, daß eine geringe Menge Tensid zudosiert wird und/oder eine Pumpenanordnung mit Seitenkanal, beispielsweise eine Seitenkanalpumpe (13), einen Teilstrom (14, 15) des Abwassers in der Nähe des am oberen Behälterende befindlichen Abwassereinlaufes (5) entnimmt und in der Nähe seines am unteren Behälterende befindlichen Abwasserauslaufes (16) wieder zuführt und daß auf der Ansaugseite der Seitenkanalpumpe (13) das Behandlungsgas zugeführt wird.

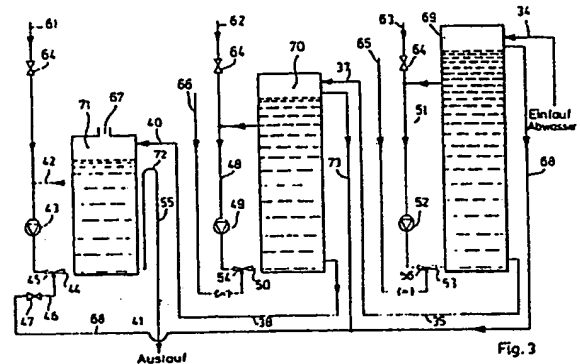

EP 0 328 035 A2

Teilstrom nicht gelöste Gas in der Füllkörperkolonne aufsteigt und in dem Abwasser gelöst wird. Das Gas und das zu behandelnde Abwasser werden daher in der Füllkörperkolonne im Gegenstrom geführt. Ein Wasserstrahl-Gasverdichter für sich allein erzeugt jedoch keine so kleine Gasblasen, wie sie durch die erfindungsgemäßen Ausführungsformen erzeugt werden.

Die DE-OS 35 25 861 offenbart zwar die Verwendung einer Kreispumpe zur Erzeugung von Gasblasen von 0,1 - 0,5 mm Durchmesser (Spalte 3, Zeile 23) jedoch wird damit ein Eiweisabschäumer betrieben, in dem sich die Gasbläschen an Eiweisfragmente und andere unerwünschte Schwebeteilchen anlagern und diese Teilchen zur Wasseroberfläche führen. Die von der Kreispumpe erzeugten Gasbläschen dürfen jedoch nicht zu klein sein, weil sie sonst den Schwebeteilchen, an die sie sich anlagern, nicht den gewünschten Auftrieb vermitteln.

Bei Ausführungsformen der Erfindung ist sowohl eine feine Verteilung des Behandlungsgases durch Hinzugabe eines Tensids als auch durch die Verwendung einer Seitenkanalpumpe vorgesehen.

Wird zur feinen Verteilung des Behandlungsgases das Tensid verwendet, so kann die Pumpenanordnung auch aus einer Förderpumpe bestehen, der eine Strahlpumpe nachgeschaltet ist, durch die der Teilstrom hindurchgeleitet wird und an deren Ansaugseite das Behandlungsgas zugeführt wird. Auch hier ist an der Ansaugseite der Strahlpumpe ein kräftiger Unterdruck vorhanden, der zu der gewünschten sehr feinen Verteilung des Gasstromes und dem zu behandelnden Abwasser führt.

Es ist durchaus möglich, die Anlage so zu betreiben, daß bei einem Durchgang des Behandlungsgases durch das Abwasser das Behandlungsgas vollständig mit dem Abwasser reagiert und daher am oberen Ende des Behälters kein Gas aus dem Wasserspiegel austritt. Bei einer anderen Ausführungsform, insbesondere wenn Luft in dem Behandlungsgas enthalten ist, bildet sich am oberen Ende des Behälters ein Gaskissen, von dem eine mit dem Abwasser nicht reagierende gasförmige Beimischung zum Behandlungsgas, beispielsweise Luft und gegebenenfalls auch nicht verbrauchtes Behandlungsgas abgeführt wird. In jedem Fall ist es vorteilhaft, den Anteil der wirksamen Komponenten im Behandlungsgas möglichst groß zu halten, also beispielsweise ein Ozon-Luftgemisch mit dem maximal möglichen Ozongehalt zu verwenden.

Die Verhältnisse können so gewählt sein, daß ein einziger Behälter zur Behandlung des Abwassers ausreicht. Um eine vollständige Ausnutzung des Behandlungsgases zu gewährleisten, können jedoch auch mindestens zwei derartige Behälter hintereinander geschaltet sein, wobei der zweite Behälter bei einer Weiterbildung dieser Ausführungsform

der Erfindung mit ein r zweiten Pumpenanordnung mit Seitenkanal in der gleichen Weise zusammenarbeitet wie bei dem erstgenannten Behälter. Bei einer Ausführungsform der Erfindung wird dann das im ersten Behälter nicht verbrauchte Behandlungsgas zusammen mit Abwasser-Gas-Gemisch dem Seitenkanal der Pumpenanordnung des zweiten Behälters zugeführt. Bei Bedarf können auch mehr als zwei derartige Behälter hintereinander geschaltet sein, wobei jeweils der Ausgang des Abwassers des vorhergehenden Behälters mit dem Eingang des Abwasser im folgenden Behälter verbunden ist. Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind zwei Behälter übereinander und bei einer anderen drei Behälter nebeneinander angeordnet.

Bei einer Ausführungsform der Erfindung weist die Anordnung noch eine Vorrichtung auf, die den pH-Wert des Abwassers in einem bestimmten Bereich konstant hält. Auch kann der Behälter eine Temperiertvorrichtung enthalten, die das Abwasser auf einer bestimmten Temperatur hält. Sowohl pH-Wert als auch Temperatur hängen von der Art des Schadstoffes oder der Schadstoffe ab, die das Abwasser enthält und auch von der Natur des Behandlungsgases.

Eine wichtige, zur Überwachung des Erfolges der Abwasserbehandlung geeignete Größe ist das Redoxpotential. Deshalb ist bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung eine Vorrichtung vorgesehen, die durch Variation der zugeführten Menge des Behandlungsgases das Redoxpotential des den Behälter verlassenden Abwassers konstant hält.

Schließlich kann bei einer Ausführungsform der Erfindung an einer Austrittsöffnung des Behandlungsgases aus dem bezüglich des Stromes des Behandlungsgases letzten Behälter eine Vorrichtung angeordnet sein, die in Abhängigkeit von Menge und/oder Bestandteilen des austretenden Behandlungsgases Befehle für die Steuerung der Anordnung und/oder Warnsignale abgibt. Mit Hilfe einer solchen Vorrichtung ist es möglich, einem Abwasser mit sich änderndem Schadstoffgehalt stets nur die zur Ausfällung der Schadstoffe erforderliche Menge des Behandlungsgases zuzuführen. Tritt zu viel ungenutztes Behandlungsgas aus, so kann mit Hilfe dieser Vorrichtung die Zufuhr des Behandlungsgases gedrosselt werden. Die geringe Menge der eingeleiteten Tenside wird durch das Behandlungsgas, insbesondere von Ozon, praktisch völlig beseitigt und ist daher ökologisch völlig unbedenklich, jedoch für den Erfolg der Behandlung des Abwassers von größtem Nutzen.

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anlage in Verbindung mit den Ansprüchen und der Zeichnung.

Die Fig. 1 bis 3 der Zeichnung zeigen schematisch je eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anlage.

In gleicher Weise ist die Saugseite einer Seitenkanalpumpe 13 über eine Leitung 14 mit dem oberen Abschnitt des Behälters 4 verbunden. Die Druckseite der Seitenkanalpumpe 13 ist über eine Leitung 15 mit der unteren Hälfte des Behälters 4 verbunden. Das behandelte Abwasser wird über eine Leitung 16 der weiteren Verwendung zugeführt. Der Einlauf 17 der Leitung 15 liegt oberhalb des Auslaufes 16 für das Abwasser. Die Stelle 18, an der ein Teilstrom des Abwassers vom Behälter 4 abgezogen wird, liegt unterhalb des Wasserspiegels 7. Die Saugseite der Seitenkanalpumpe 13 ist außer über die Leitung 14 mit dem Behälter 4 noch mit einem Ozongenerator 19 verbunden, der ein Ozon-Luftgemisch der Saugseite der Seitenkanalpumpe 13 zuführt. Dabei ist ein möglichst großer Ozongehalt des Ozon-Luftgemisches anzustreben. In beiden Behältern 1 und 4 sind Meßstellen 20 und 21 vorgesehen, die den pH-Wert des Abwassers in diesen Behältern messen und ein Gerät 22 steuern, das über Zuleitungen 23 und 24 Lauge oder Säure dem Abwasser zuführt und dadurch auf einen bestimmten pH-Wert einstellt. Außerdem sind in den unteren Teilen der Behälter 1 und 4 Redox-Elektroden 27 bzw. 28 angeordnet, deren Ausgangssignale den mit entsprechenden Regelungsvorrichtungen versehenen Ozon-Generator 19 dazu veranlassen, den Behältern 1 und 4 eine solche

Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform der Erfindung entnehmen die Seitenkanalpumpen 10 und 13 aus den Behältern 1 bzw. 4 jeweils einen Teilstrom, dem sie das Behandlungsgas beimischen, das in sehr fein verteilter Form in dem dem Behälter unten wieder zugeführten Teilstrom enthalten ist. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird der dem unteren Behälter 4 zugeordneten Pumpe 13 Ozon zugeführt, während die dem oberen Behälter zugeordnete Pumpe das Behandlungsgas dem Gaskissen 8 des unteren Behälters 4 in Form eines Wasser-Gas-Gemisches entnimmt. Die beiden Teilströme in den Saugleitungen 9 und 11 können mit den Ventilen 25 und 26 eingestellt werden. Das Behandlungsgas steigt in den Behältern 1 und 4 auf. In dem Gaskissen 8 wird das sich oben sammelnde Behandlungsgas in Form eines Wasser-Gas-Gemisches abgesaugt und durch die Seitenkanalpumpe 10 mit dem Teilstrom des oberen Behälters 1 in diesen unten eingeführt. Die in dem Ozon-Luftgemisch enthaltene, mit dem Abwasser nicht reagierende Luft tritt dann am oberen Ende des oberen Behälters 1 durch die Öffnung 3 aus.

Ebenso wie bei der Ausführungsform nach Fig. 1 wird auch bei der Anlage nach Fig. 2 durch das Abwasser ein Behandlungsgas im Gegenenstrom hindurchgeleitet. Zu diesem Zweck ist der in Strömungsrichtung des Abwassers letzte Behälter 33 mit einer Leitung 42 versehen, die eine nahe dem oberen Ende des Behälters 33 angeordnete Stelle mit einer nahe dem Boden des Behälters angeordnete Stelle verbindet. In dieser Umgehungsleitung 42 befinden sich hintereinander eine normale Förderpumpe 43 und eine Strahlpumpe 44. Die Förderpumpe 43 erzeugt einen Teilstrom des im Be-

hälter 33 enthaltenen Abwassers von dessen oberem Ende zu dessen unterem Ende, so daß dieser Teilstrom dem Hauptstrom des Abwassers im Behälter 33 entgegengesetzt ist. Mittels der Förderpumpe 43 wird das durch die Leitung 42 umgewälzte Abwasser durch die Strahlpumpe 44 gepreßt, so daß an deren einen Seitenkanal bildenden Ansaugstutzen 45 ein Unterdruck entsteht, der das Einleiten und Vermischen des Behandlungsgases, bei dem es sich wiederum um Ozon handeln kann, mit dem Abwasser begünstigt. Demgemäß ist an den Ansaugstutzen 45 der Strahlpumpe 44 eine Leitung 46 zum Zuführen von Ozon angeschlossen, die ein Ventil 47 zum Dosieren und gegebenenfalls völligen Absperrern des Ozons enthält.

Eine ähnliche Umgehungsleitung 48 mit einer Pumpenanordnung, die aus einer Förderpumpe 49 und einer Strahlpumpe 50 besteht, ist auch an dem Behälter 32 angebracht, und es weist auch der Behälter 31 eine entsprechende Umgehungsleitung 51 mit Förderpumpe 52 und Strahlpumpe 53 auf. Ähnlich wie bei der Ausführungsform nach Fig. 1 wird dem Ansaugstutzen 54 der dem zweiten Behälter 32 zugeordneten Strahlpumpe 50 nicht frisches Ozon, sondern ein vom oberen Ende des ersten Behälters über eine Leitung 55 abgesaugtes Ozon/Wasser-Gemisch zugeführt. Das gleiche gilt auch für die Pumpenanordnung am Behälter 31, deren Ansaugstutzen 56 der Strahlpumpe 53 über eine Leitung 57 mit dem oberen Ende des in Bezug auf den Strom des Behandlungsgases vorhergehenden Behälters 32 verbunden ist. Während die Behälter 32 und 33 an ihrem oberen Ende geschlossen sind, so daß sich dort unverbrauchtes Behandlungsgas ansammeln kann, ist der Behälter 31 an seinem oberen Ende mit einer Öffnung 58 versehen, durch die überschüssiges Behandlungsgas entweichen kann.

Die Wirkungsweise dieser Anlage ist im wesentlichen die gleiche wie die Wirkungsweise der Anlage nach Fig. 1. Unterschiede bestehen im wesentlichen lediglich darin, daß bei der Anlage nach Fig. 2 drei nebeneinander angeordnete Behandlungsbehälter statt zwei übereinander angeordnete Behälter verwendet werden und daß die das Umwälzen eines Teilstromes des Abwassers bewirkende Pumpenanordnung nicht aus einer Seitenkanalpumpe besteht, sondern aus einer Förderpumpe und einer der Förderpumpe nachgeschalteten Strahlpumpe, deren Ansaugstutzen den Seitenkanal bildet, an dem das Behandlungsgas zugeführt wird.

Es versteht sich, daß auch die Anordnung nach Fig. 2 auf das Redox-Potential ansprechende Regelungseinrichtungen und Einrichtungen zum Messen und Einstellen des pH-Wertes aufweisen kann. Als Besonderheit ist bei der Anlage nach Fig. 2 an die die Teilströme des Abwassers führenden Leitungen 42, 48, 51 jeweils eine Leitung 61, 62, 63 mit einem

Ventil 64, 65, 66 angeschlossen, die es ermöglicht, dem der Pumpenanordnung zuströmenden Abwasser eine geringe Menge an Tensiden zuzudosieren. Diese Menge liegt im Bereich von einigen ppm und ist daher so gering, daß sie mittels des Behandlungsgases ohne weiteres abgebaut wird. Das Hinzufügen einer derart geringen Menge an Tensiden bewirkt jedoch eine bedeutende Verbesserung der Verteilung des Behandlungsgases und erhöht damit die Wirksamkeit der Anlage in weitaus stärkerem Maße als die Wirksamkeit durch den Einsatz von an sich schädlichen Tensiden beeinträchtigt wird.

Die dargestellten Ausführungsbeispiele können nach den Regeln des Anlagenbaus in vielfältiger Weise abgewandelt werden. So kann z.B. bei der Ausführungsform nach Fig. 2 das Flüssigkeitsniveau in den in Strömungsrichtung aufeinanderfolgenden Behältern 31 bis 33 abnehmen, so daß ein natürlicher Überlauf von dem einen Behälter zum nächsten stattfindet und die Förderpumpen 36 und 39 eingespart werden können. Der Auslauf am letzten Behälter 33 wird dann vorzugsweise als Schwannenhals ausgebildet, der das obere Niveau im Behälter bestimmt.

Wird, wie bei den dargestellten Ausführungsbeispielen vorausgesetzt, ein Ozon-Luftgemisch als Behandlungsgas verwendet, so reagiert das Ozon mit in dem Abwasser vorhandenen Schadstoffen, insbesondere Schwermetallen, Ethylenaminen, Cyaniden, chlorierten Kohlenwasserstoffen, Tensiden, organischen Komplexbildnern wie Ethylendiamintetraacetat und dergleichen. Das Abwasser wird daher in diesen Anlagen in einfacher und vorteilhafter Weise bei Verwendung von der gerade für die Oxidation der Schadstoffe erforderlichen Menge Ozon gereinigt. Dabei besteht die Möglichkeit, in der Öffnung 3 des Deckels des oberen Behälters der Anlage nach Fig. 1 oder entsprechend in der Öffnung 58 des Behälters 31 der Ausführungsform nach Fig. 2 einen Ozonsensor anzuordnen, der ein Signal abgibt, wenn die durch diese Öffnung entweichende Menge an Ozon einen vorgegebenen Betrag über oder unterschreitet. Bei diesem Signal kann es sich entweder um ein Warnsignal oder auch um ein Steuersignal für die Ozondosierung handeln. Eine Regelung der Ozondosierung in Abhängigkeit von der den Ausgang des in Strömungsrichtung des Ozons letzten Behälters erreichenden Ozonmenge kann ggf. die Regelung der Ozondosierung in Abhängigkeit vom Redoxpotential ersetzen. Die Erfindung erlaubt es dabei, das Ozon in derart hohen Konzentrationen in das Abwasser einzuleiten, daß die Beseitigung sämtlicher Verunreinigungen durch eine solche Behandlung möglich ist.

Anstelle eines Ozon-Luftgemisches können aber auch andere Behandlungsgase verwendet

werden. Da die Kosten für die Ozon-Erzeugung beträchtlich sind, kann in vielen Fällen ein zweistufiges Verfahren nützlich sein, bei dem zuerst für die Beseitigung des größten Anteiles der Verunreinigungen ein billiges Behandlungsgas verwendet und dann der erforderliche Reinheitsgrad durch eine Behandlung des vorbehandelten Wassers mit Ozon erreicht wird. Wesentlich ist, daß durch die Pumpenanordnungen mit Seitenkanal das Behandlungsgas äußerst fein verteilt wird und daher der Teilstrom, der den Behältern entnommen wird, mit dem Behandlungsgas sehr stark angereichert wird und in den Behältern langsam nach oben strömen kann, wogegen das Abwasser von oben nach unten strömt. Ist das Behandlungsgas beim Durchströmen des Behälters bereits vollständig verbraucht, so wird dem Seitenkanal der Pumpenanordnung wieder frisches Behandlungsgas zugeführt. Ist das im Luftkissen sich sammelnde Behandlungsgas nur zum Teil verbraucht, so kann der Pumpenanordnung bei Bedarf soviel frisches Behandlungsgas zugeführt werden, daß die Gesamtmenge des Behandlungsgases ausreicht, um die im Behälter befindliche Abwassermenge bis zu dem gewünschten Grad zu reinigen. Das im jeweiligen Behälter teilweise gereinigte Abwasser fließt dann in den nächsten Behälter und wird dort auf den gewünschten Reinheitsgrad gebracht.

Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform der Erfindung können die Pumpen 36 und 39 entfallen. Die drei Kessel 69, 70 und 71 weisen eine verschieden hohe Wassersäule auf, der Kessel 69 die höchste, der Kessel 70 die zweithöchste und der Kessel 71 die niedrigste Wassersäule. Das zu reinigende Wasser läuft dann über die Leitung 35 von selbst zu dem Einlauf 37 oben am Kessel 70, der niedriger ist als der Kessel 69. Das noch weiter zu reinigende Wasser aus dem Kessel 70 läuft durch an seinem unteren Ende vorgesehenen Ablauf über die Leitung 38 in den Einlauf 40 am oberen Ende des wiederum kleiner als der Kessel 70 gebauten Kessels 71. Der Auslauf 41 aus dem unteren Ende des Kessels 71 ist nach Art eines Schwanenhalses 72 ausgebildet, der einen bestimmten Wasserstand im Kessel 71 gewährleistet.

Auch in den Leitungen 35 und 38 können Schwanenhälse eingebaut sein, die in den Kesseln 89 und 70 einen bestimmten Wasserstand aufrechterhalten. Auch können gleich hohe Behälter verwendet werden, die auf verschiedenen hohen Podesten stehen, der Kessel 69 auf dem höchsten, der Kessel 71 auf dem niedrigsten Podest.

Die Ausführungsform nach Fig. 3 unterscheidet sich von der Ausführungsform nach Fig. 2 auch dadurch, daß das reine Ozon den unteren Enden der Kessel 69 und 70 über die Leitungen 65 und 66 parallel zugeführt wird. Der Kessel 69 ist oben geschlossen. Aus dem Raum oberhalb der Wasser-

säule in den Kesseln 69 und 70 wird über die Leitungen 68 und 73 ein Ozon-Wassergemisch abgesaugt und über das einstellbare Ventil 47 und die Leitung 46 der Saugseite der Wasserstrahlpumpe 44 zugeführt, die dieses zum Teil unverbrauchte Ozon aus den Kesseln 69 und 70 dem unteren Ende des Kessels 71 zuführt. Bei der in Fig. 3 dargestellten Führung des Ozons ist dessen Verbrauch geringer als bei der Ozon-Führung in der Anlage nach Fig. 2.

In den Kesseln 33 und 71 kann noch eine Redoxelektrode enthalten sein, die in dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 mit 27 und 28 bezeichnet ist.

Außerdem kann die aus den Öffnungen 58 und 67 entweichende Menge gemessen werden und von dieser Meßvorrichtung ein Warnsignal oder aber ein Steuersignal für die Ozondosierung abgegeben werden, so daß bei sich änderndem Schadstoffgehalt des Abwassers das Ozon stets optimal dosiert werden kann.

Wie bereits oben erwähnt, kann eine kleine Menge Tenside durch die Leitungen 61, 62 und 63 dem Abwasser hinzugegeben werden, so daß die Gasblasen in allen drei Kesseln besonders fein verteilt werden.

Anstelle der Wasserstrahlpumpen 44, 50, 53 können auch Seitenkanalpumpen vorgesehen sein, so daß sich in Verbindung mit dem Tensid eine besonders feine Verteilung des Behandlungsgases ergibt.

Ansprüche

1. Anordnung zur Behandlung von Industrieabwässern mit einem gasförmigen Medium, vorzugsweise mit Ozon, in einem Behälter, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vorrichtung vorgesehen ist, die dem Abwasser eine geringe, vorzugsweise im Bereich von einigen ppm liegende Menge an Tensiden zudosiert.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Menge der hinzudosierten Tenside 2 - 10 mg pro Liter Abwasser beträgt.

3. Anordnung zur Behandlung von Industrieabwässern mit einem gasförmigen Medium, vorzugsweise mit Ozon, in mindestens einem Behälter (1) mit einer Pumpenanordnung (13) die einen Teilstrom (14, 15) des Abwassers in der Nähe des am oberen Behälterende befindlichen Wassereinlaufes (5) entnimmt und in der Nähe seines am unteren Behälterende befindlichen Abwasserauslaufes (16) wieder zuführt, dadurch gekennzeichnet, daß die Pumpenanordnung von einer Seitenkanalpumpe (13) gebildet ist, an deren Ansaugseite das Behandlungsgas zugeführt ist.

4. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine Pumpenanordnung (43, 44) einen Teilstrom (14, 15) des Abwassers in der Nähe des am oberen Behälterende befindlichen Abwassereinlaufes (5, 40) entnimmt und in der Nähe seines am unteren Behälterende befindlichen Abwasserauslaufes (16, 41) wieder zuführt, und daß die Pumpenanordnung eine Förderpumpe (43) und eine ihr nachgeschaltete Strahlpumpe (44) umfaßt, durch die der Teilstrom hindurchgeleitet wird und an deren Ansaugseite (45) das Behandlungsgas zugeführt wird.

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei derartige Behälter (1, 4; 31, 32, 33) hintereinandergeschaltet sind.

6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß am oberen Ende des einen Behälters (4; 33) sich ein Gaskissen (8) befindet, von dem nicht verbrauchtes Behandlungsgas in einer Saugleitung (9; 55) über die Saugseite der dem anderen Behälter (1; 32) zugeordneten Pumpenanordnung (10; 49, 50) in den unteren Teil des anderen Behälters (1; 32) eingeführt wird.

7. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Behälter (1, 4) übereinander angeordnet sind und das vom oberen Ende des unteren Behälters (4) abgeführte Behandlungsgas der im Teilstrom (11, 12) des oberen Behälters (1) eingeschalteten Pumpenanordnung (10) zugeführt ist.

8. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vorrichtung (22) vorgesehen ist, die den pH-Wert des Abwassers in einem bestimmten Bereich konstant hält.

9. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vorrichtung (27, 28, 19) vorgesehen ist, die durch Variation der zugeführten Menge des Behandlungsgases das Redoxpotential des den Behälter (4) verlassenden Abwassers konstant hält.

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei drei bezüglich des Abwasserstromes hintereinander geschalteten Behältern (69, 70, 71) den beiden ersten Behältern (69, 70) frisches Ozon zugeführt wird, wogegen aus den Gaskissen am oberen Ende der beiden ersten Behälter (69, 70) entnommenes, nicht verbrauchtes Behandlungsgas dem unteren Ende des dritten Behälters (71) zugeführt ist.

11. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 und 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß Behälter abnehmender Größe hinsichtlich des Abwasserstromes hintereinander geschaltet sind und der Auslauf mindestens des letzten Behälters (71) über einen Schwanenhals (72) erfolgt.

12. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an einer Austrittsöffnung (58, 67) des Behandlungsgases aus dem bezüglich des Stromes des Behandlungsgases letzten Behälter eine Vorrichtung angeordnet ist, die in Abhängigkeit von Menge und/oder Bestandteilen des austretenden Behandlungsgases Befehle für die Steuerung der Anordnung und/oder Warnsignale abgibt.

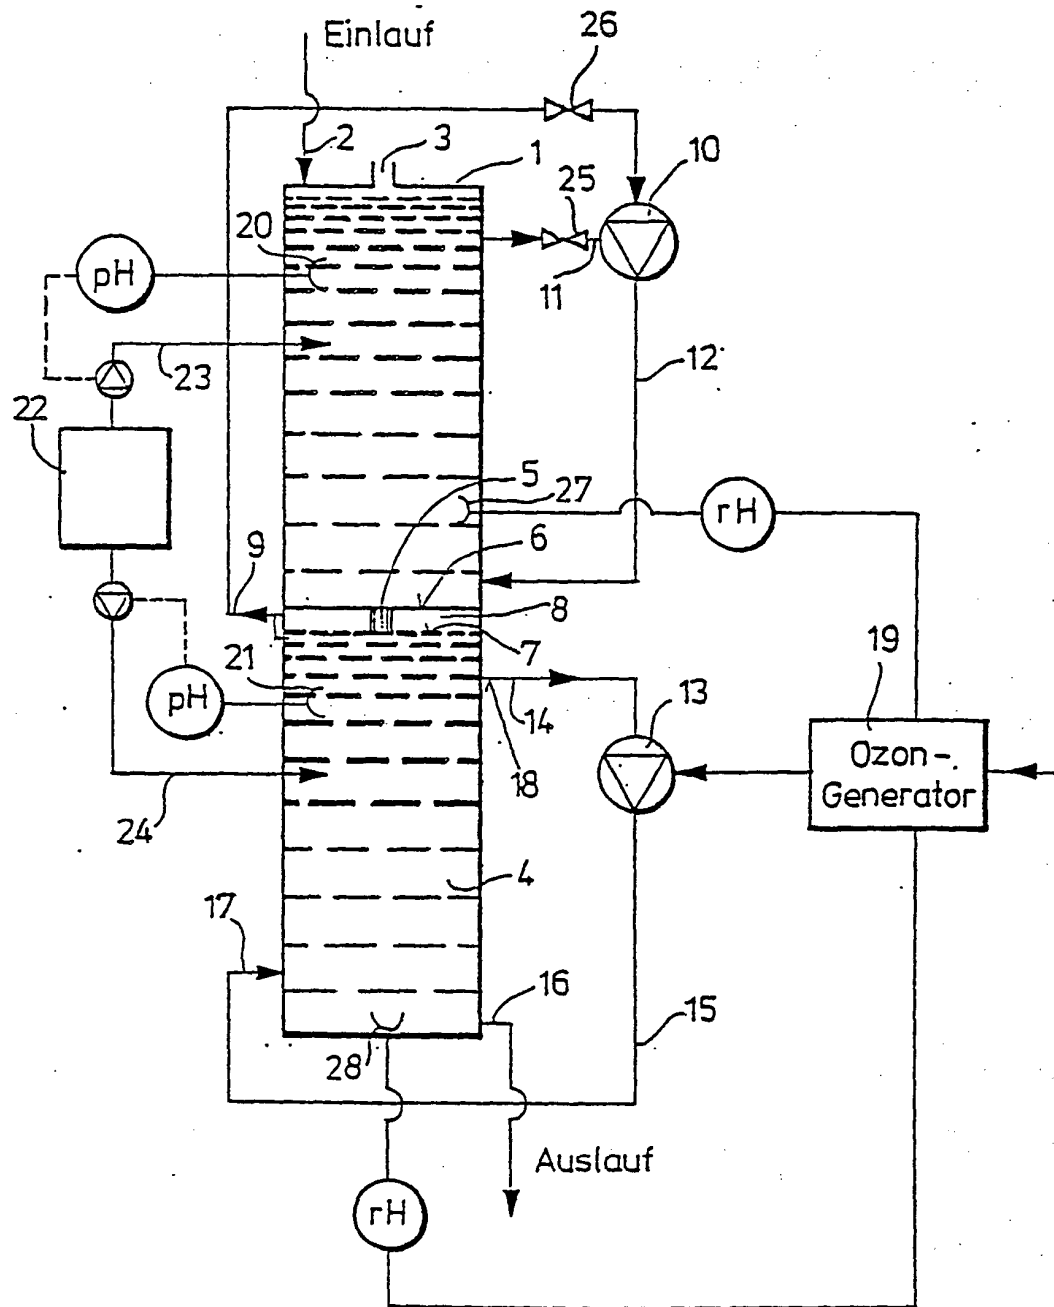


Fig. 1

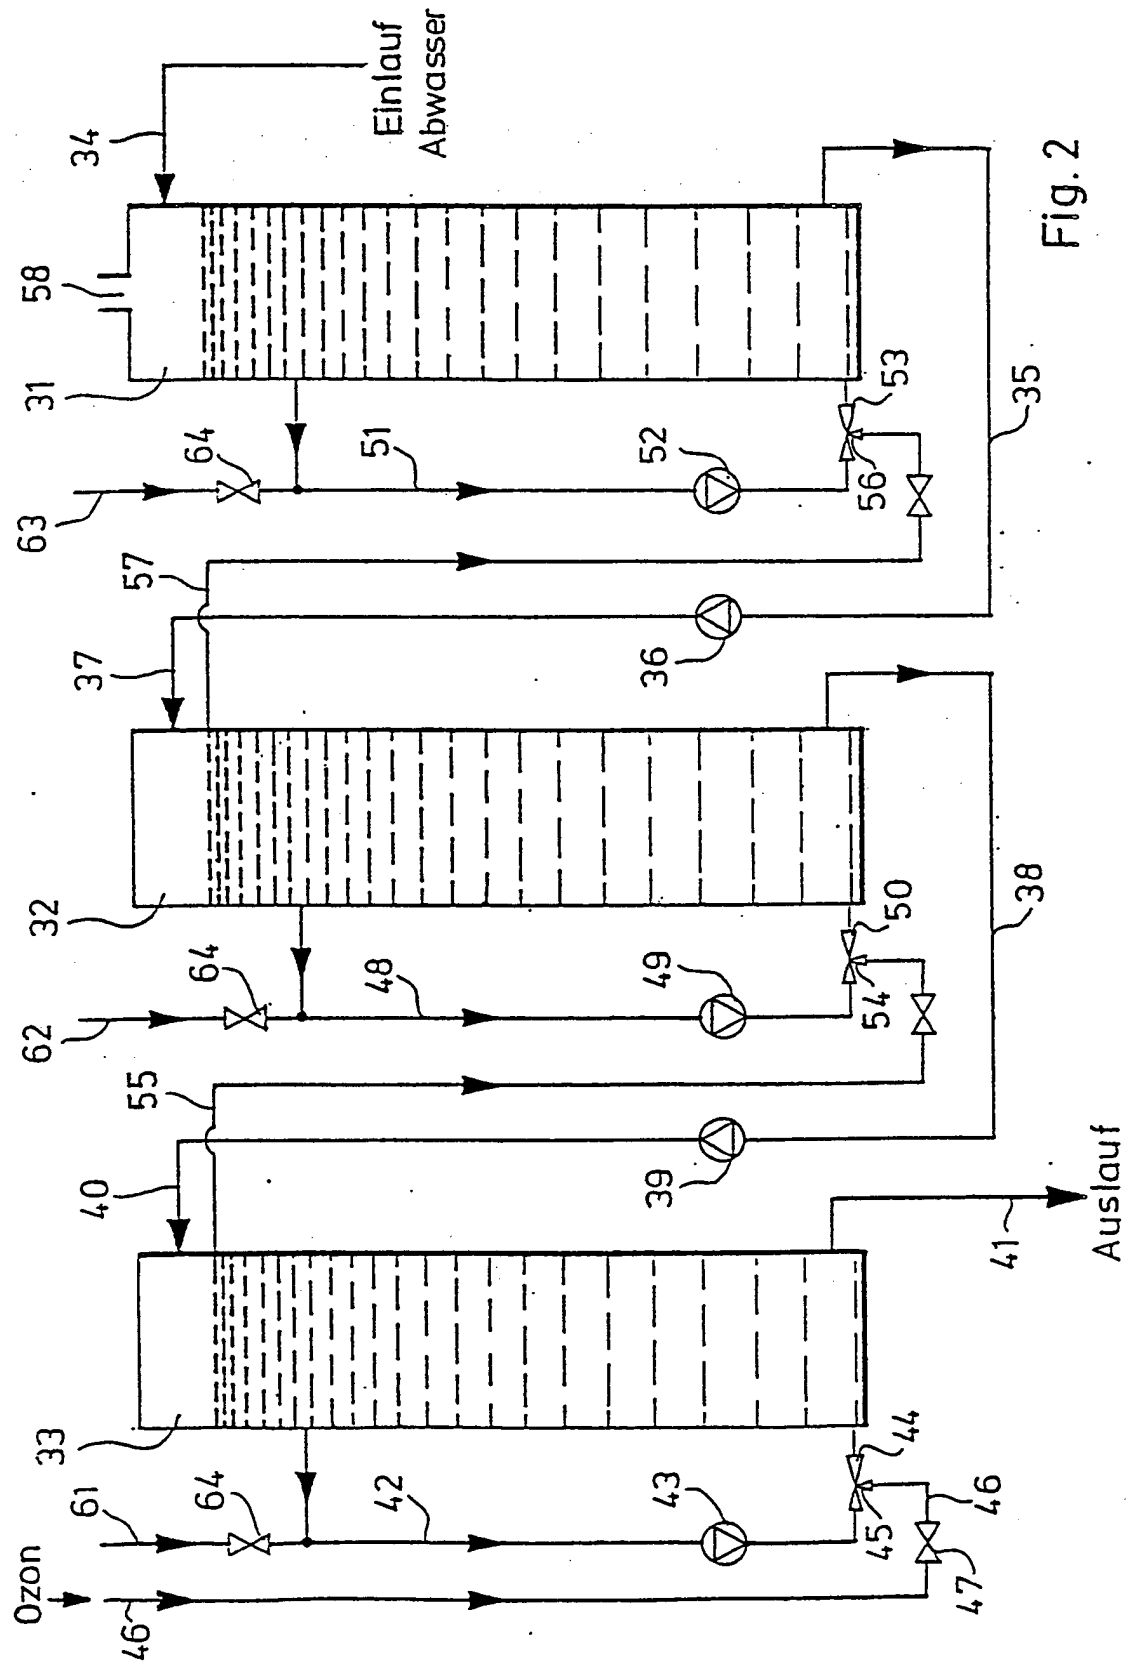


Fig. 2

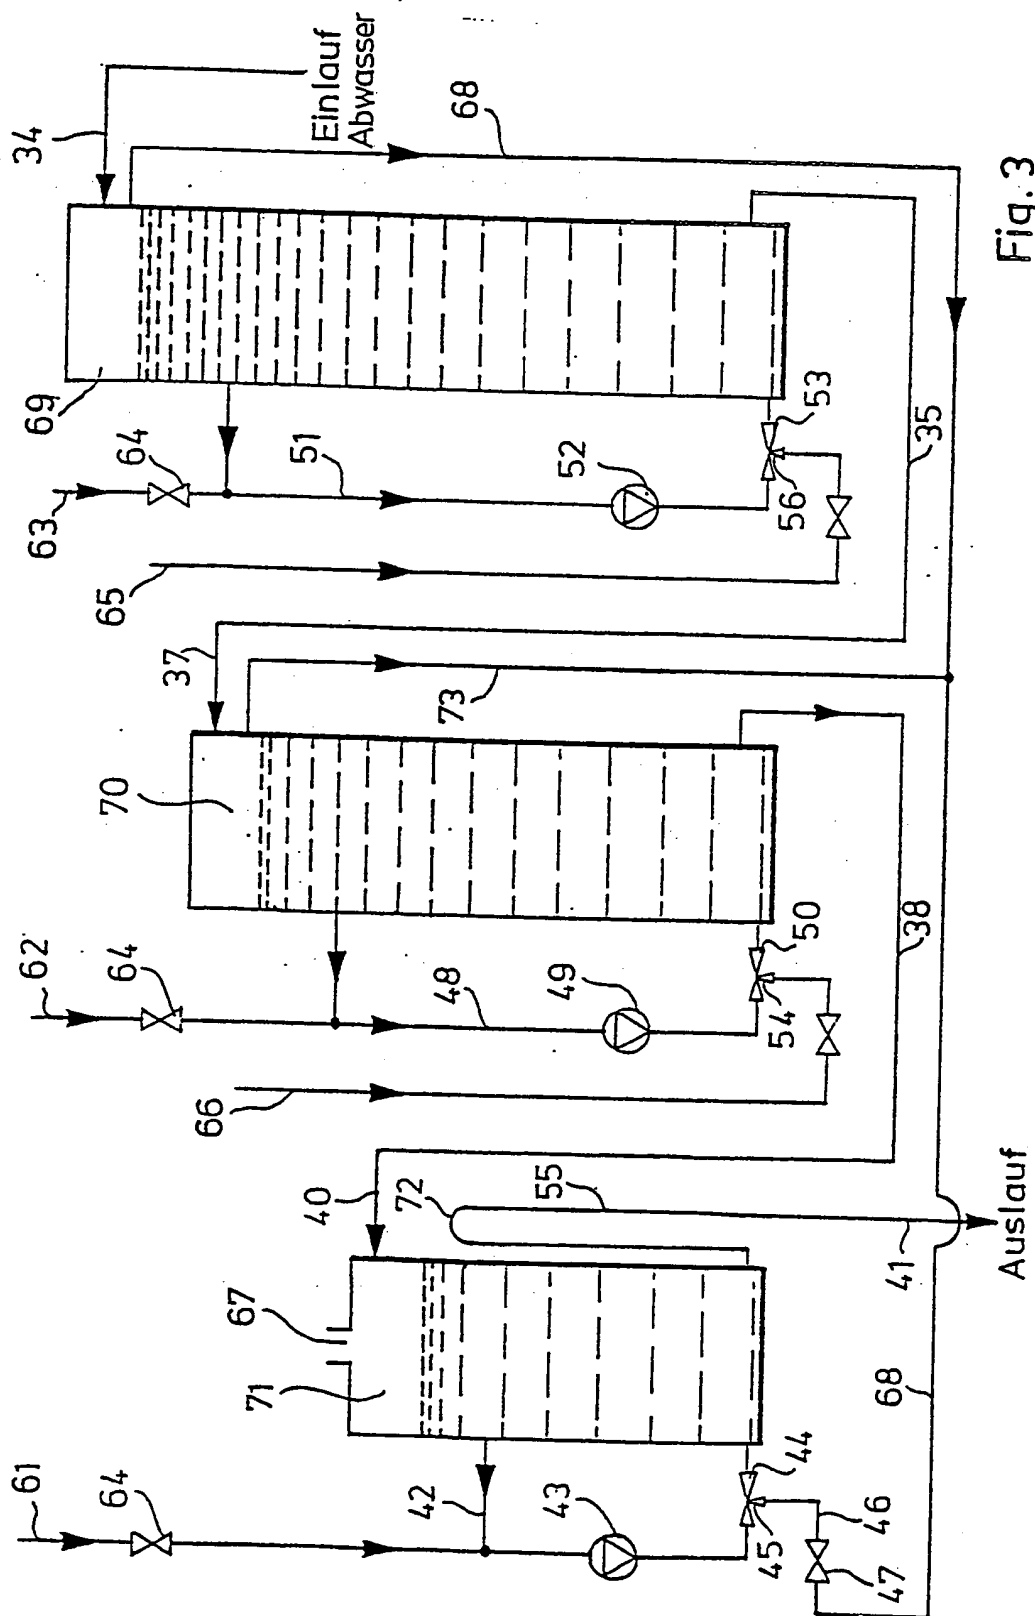


Fig. 3



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 328 035
A3

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 89102057.0

Int. Cl. 5: C02F 1/78

Anmeldetag: 07.02.89

Priorität: 11.02.88 DE 3804173
13.10.88 DE 3834834

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
16.08.89 Patentblatt 89/33

Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE FR IT LI NL SE

Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 25.04.90 Patentblatt 90/17

Anmelder: GÜTLING GMBH
Erich-Herion-Strasse 6
D-7012 Fellbach(DE)

Erfinder: Ernst, Oswald
Anne-Frank Weg 7
D-7300 Esslingen(DE)
Erfinder: Gütling, Walter, Dipl.-Ing.
Alter Neustädter Weg 67
D-7050 Walblingen(DE)

Vertreter: Patentanwälte Kohler - Schwindling
- Späth
Hohentwielstrasse 41
D-7000 Stuttgart 1(DE)

Anordnung zur Behandlung von Industrieabwässern.

Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur Behandlung von Industrieabwässern mit einem gasförmigen Medium, vorzugsweise mit Ozon, in einem Behälter. Es soll die Wirksamkeit der Behandlung verbessert werden.

Die Erfindung besteht darin, daß eine geringe Menge Tensid zudosiert wird und/oder eine Pumpenanordnung mit Seitenkanal, beispielsweise eine Seitenkanalpumpe (13), einen Teilstrom (14, 15) des Abwassers in der Nähe des am oberen Behälterende befindlichen Abwassereinlaufes (5) entnimmt und in der Nähe seines am unteren Behälterende befindlichen Abwasserauslaufes (16) wieder zuführt und daß auf der Ansaugseite der Seitenkanalpumpe (13) das Behandlungsgas zugeführt wird.

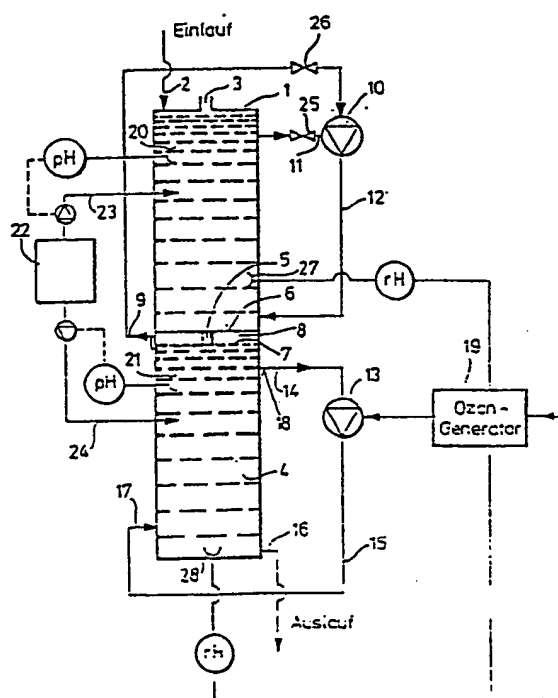


Fig. 1

EP 0 328 035 A3



GEBÜHRENPFLICHTIGE PATENTANSPRÜCHE

Die vorliegende europäische Patentanmeldung enthält bei ihrer Einreichung mehr als zehn Patentansprüche.

- ☐ Alle Anspruchsgebühren wurden innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.
- ☐ Nur ein Teil der Anspruchsgebühren wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die ersten zehn sowie für jene Patentansprüche erstellt für die Anspruchsgebühren entrichtet wurden.
- nämlich Patentansprüche:
- ☐ Keine der Anspruchsgebühren wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die ersten zehn Patentansprüche erstellt.



MANGELNDE EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG

Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung; sie enthält mehrere Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen, nämlich:

1. Ansprüche 1, 2, 4, und soweit darauf zurückbezogen 5-12:
(Vorrichtung zur Zudosierung von Tensiden)
2. Anspruch 3, und soweit darauf zurückbezogen 5-12:
(Pumpenanordnung für Teilstromentnahme)

- ☒ Alle weiteren Recherchegebühren wurden innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.
- ☐ Nur ein Teil der weiteren Recherchegebühren wurde innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.
- nämlich Patentansprüche:
- ☐ Keine der weiteren Recherchegebühren wurde innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen.
- nämlich Patentansprüche:



Creation date: 09-03-2003
Indexing Officer: STANOH - SIMON TANOH
Team: OIPEBackFileIndexing
Dossier: 09632530

Legal Date: 07-19-2002

No.	Doccode	Number of pages
1	LET.	6

Total number of pages: 6

Remarks:

Order of re-scan issued on